


Gegenstand: Schrauben- und Mutternsicherungen

Betroffen: Alle Motoren der Baureihen:

- L 1700
- L 2000
- L 2400

Trotz größter Sorgfalt wird es sich im Betrieb nicht vermeiden lassen, daß sich Schraubenverbindungen durch Erschütterungen usw. mit der Zeit lösen. Dies könnte zu Störungen des Triebwerks und unter Umständen zum Absturz des Flugzeugs führen. Daher sind am Triebwerk alle Schraubenverbindungen gegen Lösen zu sichern, was durch Sicherungsbleche, Federringe oder Sicherungsdraht erfolgen kann. In der nachfolgenden Abbildung sind Beispiele der Sicherungen mit Draht für Schrauben mit Rechtsgewinde dargestellt.

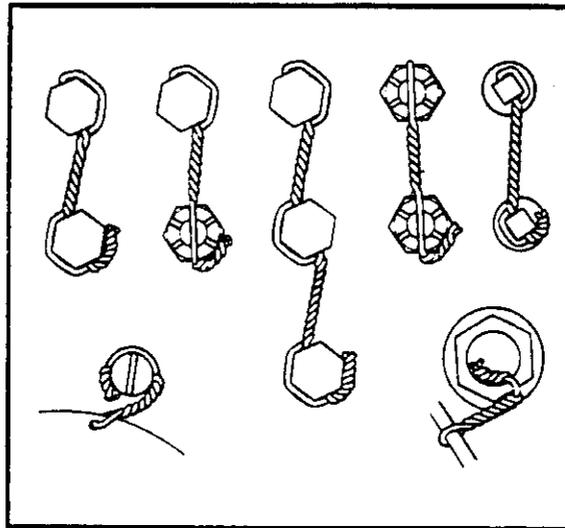

Bearb.: Stolinski

Ersetzt Ausgabe vom: 02.03.77

Blatt: 1

Gepr.:

Stolinski



Ausgabe: 30.06.93

von 1 Blatt